



了解更多产品信息



轻松连接的可靠选择

Kvaser Edge线缆HD26-5xDB9专为适配Kvaser Edge系列产品而设计，为多通道CAN连接提供了可靠且有序的解决方案。

这款高品质线缆是专业汽车与工业环境的理想选择，支持同时接入最多四个CAN网络，并配备一个专用电源连接端口。



保修

两年保修。有关详细信息，请参阅我们的通用条款和政策。



支持

提供对所有产品的免费技术支持，请联系：support.cn@kvaser.com



EAN

73-30130-01633-0

主要特性

- 五个DSUB 9针连接器: 包含四个标有通道编号(1-4)的CAN接口, 以及一个标有POWER的电源与I/O复合端口。
- 专为与Kvaser Edge产品独家适配设计。
- 高信号完整性: 采用独立屏蔽双绞线, 有效降低串扰与电磁干扰(EMI)。
- 耐用结构: 配备加固型模塑连接器和抗拉护套, 确保在实验室及车载环境中均能长期稳定运行。
- 清晰标识: 接口编号清晰明了, 简化安装和故障排查流程。

技术支持

Kvaser致力于为所有附件产品(包括线缆、SD卡和安装支架)提供全面专业的技术支持。我们的专业支持团队随时为您提供帮助, 解决您可能遇到的任何咨询或问题。无论您需要安装帮助、故障排除还是兼容性问题, 我们都能确保您获得良好的产品使用体验。

技术支持:

如需技术帮助, 请通过support.cn@kvaser.com联系我们的专业且资深的技术团队。

文档和资源:

请访问我们的网站www.kvaser.cn/support, 获取详细的手册、常见问题解答及故障排除指南


保修和维修:

如需保修信息和维修服务,

请访问www.kvaser.cn/warranty

技术数据

CAN通道	4
CAN连接器	26针HD DSUB插座连接器 5个9针DSUB插头连接器
长度	300 mm
材料 模塑护套	PU (聚氨酯) TPU (热塑性聚氨酯)
工作温度范围	-40°C至+85 °C
合规认证	CE
机械强度/拉伸力:	100 N
重量	140 g

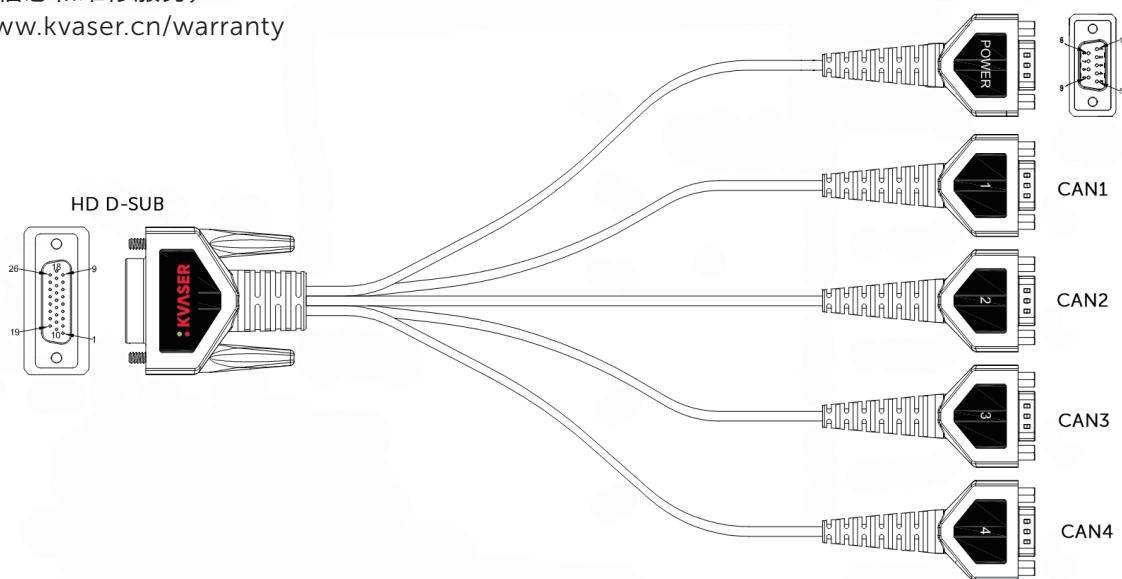

引脚配置

HD DSUB	POWER	CAN1	CAN2	CAN3	CAN4	功能
1	4					触发输入 1
2		2				CANL 1
3			2			CANL 2
4				2		CANL 3
5					2	CANL 4
6	6					触发输出
7						
8	1					ACTIVATION
9						
10	9					外部电源
11	8					触发输入 2
12		7				CANH 1
13			7			CANH 2
14				7		CANH 3
15					7	CANH 4/LIN ¹
16					9	VREF ¹
17						
18						
19	3					EXT_GND
20		3				GND 1
21			3			GND 2
22				3		GND 3
23					3	GND 4
24						
25						
26						
外壳	屏蔽	屏蔽	屏蔽	屏蔽	屏蔽, 地线	

¹ 需配合支持LIN协议的Kvaser Edge产品使用