



了解更多产品信息



Kvaser线缆HD26-5xDB9分线器

Kvaser线缆HD26-5xDB9分线器是一款适用于支持SYNC设备的分线电缆，可将通讯仪的HD26接口连接至五个DB9接口。该线缆支持五个通道的LIN与CAN通信，同时支持Kvaser SYNC以及触发输入/输出（Trigger In/Out）功能。采用DB9总线供电的设备可以通过此电缆供电。

Kvaser Cable HD26 5xDB9 Splitter完全兼容旧版方案，可直接替代Cable HD26 5xDS9 Splitter（00794 9）。



保修

两年保修。有关详细信息，请参阅我们的通用条款和政策。



支持

提供对所有产品的免费技术支持，请联系：support.cn@kvaser.com



EAN

73-30130-01817-4

主要特性

- 1路HD26转5路DSUB9
- 5路带Vref的LIN/CAN通道DSUB9接口
- 1路用于SYNC输入/输出的DSUB9接口
- DSUB9接口遵循CiA 301引脚定义
- 支持Kvaser SYNC、触发输入/输出
- 支持总线供电设备的电源连接

技术支持

Kvaser致力于为所有附件产品（包括线缆、SD卡和安装支架）提供全面专业的技术支持。我们的专业支持团队随时为您提供帮助，解决您可能遇到的任何咨询或问题。无论您需要安装帮助、故障排除还是兼容性问题，我们都能确保您获得良好的产品使用体验。

技术支持：

如需技术支持，请通过support.cn@kvaser.com联系我们的专业且资深的技术团队。

文档和资源：


请访问我们的网站www.kvaser.cn/support，获取详细的手册、常见问题解答及故障排除指南。

保修和维修：

如需保修信息和维修服务，请访问www.kvaser.cn/warranty

技术数据

CAN通道	5
连接器	26针HD DSUB插座连接器 5个9针DSUB插头连接器
长度	300 mm
材料 模塑护套	PU（聚氨酯） TPU（热塑性聚氨酯）
工作温度范围	-40°C至+85 °C
合规认证	CE
拉伸力	100 N
重量	204 g

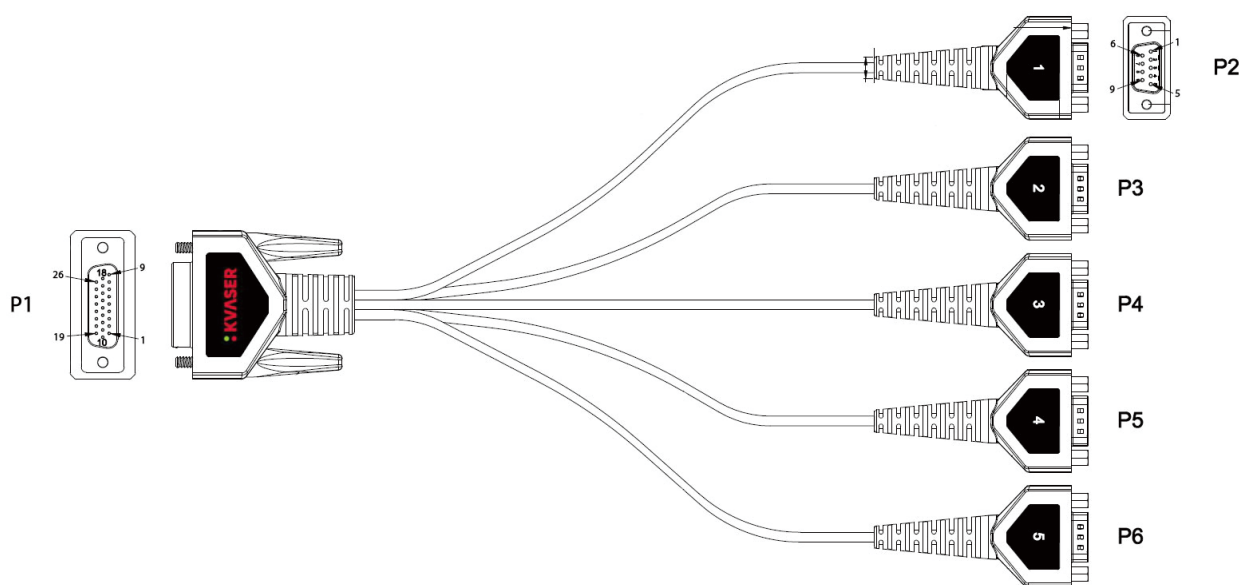

引脚配置

Pin P1	Pin P2	Pin P3	Pin P4	Pin P5	Pin P6	功能	导线规格 AWG	双绞线
1	2					CANL1	28	A
2		2				CANL2	28	B
3			2			CANL3	28	C
4				2		CANL4	28	D
5					2	CANL5	28	E
6		9				参考电压 2	28	
7					4	同步输入	28	
8	4					触发输入	28	
9						-		
10	9					参考电压 1 / 外部供电	28	
11	7					LIN 1 /CANH1	28	A
12		7				LIN 2 /CANH2	28	B
13			7			LIN 3 /CANH3	28	C
14				7		LIN 4 /CANH4	28	D
15					7	LIN 5 /CANH5	28	E
16			9			参考电压 3	28	
17					8	同步输出	28	
18		4				触发输出	28	
19	3					GND 1	28	
20		3				GND 2	28	
21			3			GND 3	28	
22				3		GND 4	28	
23					3	GND 5	28	
24				9		参考电压 4	28	
25					9	参考电压 5	28	
26					6	同步信号接地	28	
外壳	外壳	外壳	外壳	外壳	外壳	屏蔽		